



## 6.2 DIMENZIONIRANJE LEGE

→ lego obravnavamo kot prostležeč nosilec (poenostavitven na vajah)

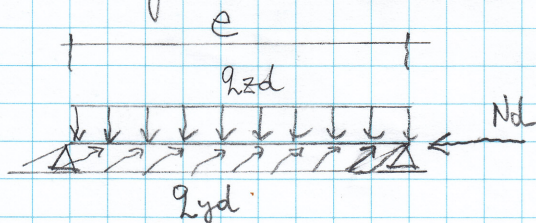

$$e = 2,5 \text{ m}$$

$$\phi = 13,71^\circ$$

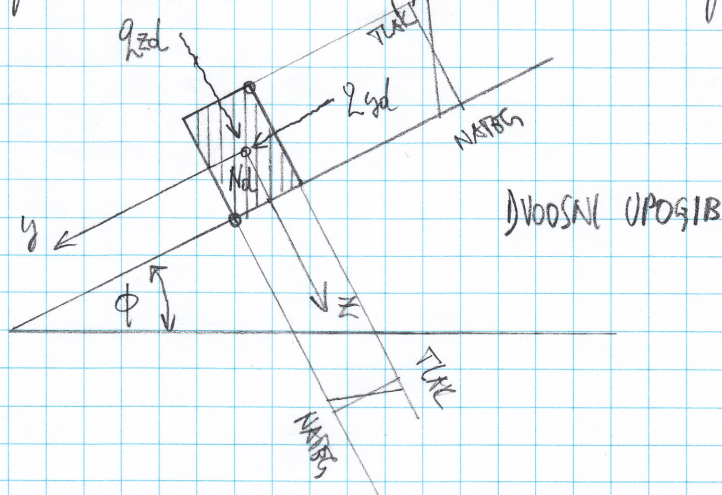

$N_d$  " obojita sila, ki je posledica izbočinskih sil tlakenege prazn poličje (lega preprečuje izbočitev)  
vaje 5.1 (modonostna zv. obtežba)

$$N_d = \frac{q \cdot q_d \cdot a^2}{m} = \frac{2 \cdot 1,28 \text{ kN/m} \cdot 2,88 \text{ m}}{3} = 2,46 \text{ kN}$$

$$\uparrow \text{ vaje 5.1 } \left( \frac{\text{št. poličj}}{\text{št. zavorov. kontr.}} = \frac{6}{2} = 3 \right)$$

→ Vnaprej izberemo dimenzije lege  $b/h = 14/18 \text{ cm}$

$$\text{lastna teža } q_e = b \cdot h : f_{\text{MEAN}} \cdot g = 0,14 \cdot 0,18 \cdot 460 \cdot 9,81 = 0,114 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

↑ težnostni pospešek

• OBTIŽBA: spiracijska (0. vaje)

$$q_{yd}^M = f_{g1} (q_1 \cdot a^2 + q_e) \cdot \sin \phi + f_{g2} (q_2 \cdot a) \cdot \sin \phi =$$

$$= 1,35 \cdot (0,45 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} \cdot 2,88 \text{ m} + 0,114 \frac{\text{kN}}{\text{m}}) \cdot \sin 13,71^\circ + 1,50 (1,52 \frac{\text{kN}}{\text{m}} \cdot 2,8 \text{ m}) \cdot \sin 13,71^\circ = 1,96 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$q_{zd}^M = f_{g1} ( \dots ) \cdot \cos \phi + f_{g2} ( \dots ) \cdot \cos \phi = 8,05 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$q_{yd}^S = \dots$$

$$q_{zd}^S = \dots$$

→ knetenj obtežbe ... → merodajen obtežni polni "M"



## • OBRAMENITVEV;

$$M_{yd}^{''m} = \frac{q_{zd} \cdot e^2}{8} = \frac{8,05 \cdot 2,5^2}{8} = 6,29 \text{ kNm}$$

$$M_{zd}^{''m} = \frac{q_{yd} \cdot e^2}{8} = \frac{1,96 \cdot 2,5^2}{8} = 1,53 \text{ kNm}$$

$$V_{yd}^{''m} = \frac{q_{yd} \cdot e}{2} = \frac{1,96 \cdot 2,5}{2} = 2,45 \text{ kN}$$

$$V_{zd}^{''m} = \frac{q_{zd} \cdot e}{2} = \frac{8,05 \cdot 2,5}{2} = 10,06 \text{ kN}$$

→ ker imamo dimenzije že izbrane, naredimo kontrole:

## • KONTROLA NORMALNIH NAPRETOSTI:

— OKOLI OSI Z:

$$\frac{\sigma_{c,0,d}}{k_{c,z} \cdot f_{c,0,d}} + k_{m,z} \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,d}} + \frac{\sigma_{z,m,d}}{f_{m,d}} \leq 1,0$$

↑ koeficient oblike pri upogibu  
 $k_{m,z}$  (povzeto iz prerez) = 0,70

— OKOLI OSI Y:

$$\frac{\sigma_{c,0,d}}{k_{c,y} \cdot f_{c,0,d}} + k_{m,y} \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,d}} + \frac{\sigma_{y,m,d}}{f_{m,d}} \leq 1,0$$

→ vse zgorajnje pogoje morate biti izpolnjene  
 $k_{c,z}$  in  $k_{c,y}$  ... ustrezne koeficiente (4. vaje)

$$\sigma_{m,y,d} = \frac{M_{y,d}}{W_y} = \frac{M_{y,d}}{\frac{b \cdot h^2}{6}} = \frac{6,29 \cdot 100}{\frac{14 \cdot 18^2}{6}} = 0,832 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$

$$\sigma_{m,z,d} = \frac{M_{z,d}}{W_z} = \frac{M_{z,d}}{\frac{h \cdot b^2}{6}} = \frac{1,53 \cdot 100}{\frac{18 \cdot 14^2}{6}} = 0,260 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$

$$\sigma_{c,0,d} = \frac{N_d}{b \cdot h} = \frac{2,46}{14 \cdot 18} = 0,0098 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$



→ Izračun mitnosti;

$$k_{cy}; \quad i_y = \sqrt{\frac{J_y}{A}} = \sqrt{\frac{6804}{252}} = 5,196 \text{ cm}$$

$$J_y = \frac{b \cdot h^3}{12} = \frac{14 \cdot 18^3}{12} = 6804 \text{ cm}^4; \quad A = b \cdot h = 14 \cdot 18 = 252 \text{ cm}$$

$$\lambda_y = \frac{l_{yy}}{i_y} = \frac{250 \text{ cm}}{5,196 \text{ cm}} = 48,11$$

$$l_y = e = 2,5 \text{ m}$$

$$\lambda_{REL,y} = \frac{\lambda_y}{\pi} \sqrt{\frac{f_{c,0,k'}}{E_{0,05}}} = \frac{48,11}{\pi} \sqrt{\frac{2,3}{800}} = 0,82$$

odčitam (4. v. a. s. a.)  
 $\Rightarrow k_{cy}(\lambda_{REL,y}) = 0,813$

$$k_{cz}; \quad i_z = \sqrt{\frac{J_z}{A}} = \sqrt{\frac{4116}{252}} = 4,04 \text{ cm}$$

$$J_z = \frac{h \cdot b^3}{12} = \frac{18 \cdot 14^3}{12} = 4116,0 \text{ cm}^4$$

$$\lambda_z = \frac{l_{z,8}}{i_z} = \frac{250}{4,04} = 61,88$$

$$\lambda_{REL,z} = \frac{\lambda_z}{\pi} \sqrt{\frac{f_{c,0,k'}}{E_{0,05}}} = \frac{61,88}{\pi} \sqrt{\frac{2,3}{800}} = 1,06$$

odčitam  
 $\Rightarrow k_{cz}(\lambda_{REL,z}) = 0,645$

stabilne vrednosti računskih vrednosti:

$$f_{c,0,d} = 1,415 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}; \quad f_{m,d} = 1,846 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}; \quad k_{ri} = 0,7$$

kontrola normalnih napetosti obeh osi:

$$\frac{0,0098}{0,645 \cdot 1,415} + 0,7 \cdot \frac{0,832}{1,846} + \frac{0,260}{1,846} = 0,467 \leq 1,0 \quad \checkmark$$

• — u —

okoli osi y:

$$0,558 \leq 1,0 \quad \checkmark$$

• KONTROLA STIŽENIH NAPETOSTI:

$$\text{smerni } \gamma: \quad \sigma_{yd} = \frac{V_{y,d}}{2/3 \cdot b \cdot l \cdot h} = \frac{2,45}{2/3 \cdot 0,67 \cdot 14 \cdot 18} = \frac{2,45}{112,6} = 0,022$$

$$\text{smerni } z: \quad \sigma_{zd} = \frac{V_{z,d}}{2/3 \cdot b \cdot l \cdot h} = \frac{10,06}{112,6} = 0,089 \text{ kN/cm}^2$$

$$\sigma_{d,max} = \sqrt{\sigma_{yd}^2 + \sigma_{zd}^2} \leq f_{v,d} \Rightarrow \sqrt{0,022^2 + 0,089^2} = 0,092 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} \leq 0,185 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} \quad \checkmark$$



## • KONTROLA POVEŠA:

$$g_{1,y} = (g_1 \cdot a' + g_e) \cdot \sin \phi = (0,45 \cdot 2,88 + 0,114) \cdot \sin 13,71^\circ = 0,33 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$g_{1,z} = (g_1 \cdot a' + g_e) \cdot \cos \phi = (0,45 \cdot 2,88 + 0,114) \cdot \cos 13,71^\circ = 1,37 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$q_{s,y} = q_s \cdot a \cdot \sin \phi = 1,52 \cdot 2,8 \cdot \sin 13,71^\circ = 1,01 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$q_{s,z} = q_s \cdot a \cdot \cos \phi = 1,52 \cdot 2,8 \cdot \cos 13,71^\circ = 4,13 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$q_{v,y} = 0$$

$$q_{v,z} = q_v \cdot a' = 0,24 \cdot 2,88 = 0,69 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$


— Poves v zračnem črnu Winst:

$$W_{inst,y} = W_{inst}(g_{1,y}) + W_{inst}(q_{s,y}) + W_{inst}(\psi_0 \cdot q_{v,y})$$

$$W_{inst,z} = \text{---}$$

$$W_{inst} = \sqrt{W_{inst,y}^2 + W_{inst,z}^2} \leq W_{inst,lin} = \frac{e}{300}$$

$$W_{inst}(g_{1,y}) = \frac{5 \cdot g_{1,y} \cdot e^4}{384 \cdot E_{opneen} \cdot \underline{\underline{J_z}}}$$



$$J_z = \frac{h \cdot b^3}{12}$$

$$J_y = \frac{b \cdot h^3}{12}$$

$$W_{inst}(g_{1,z}) = \frac{5 \cdot g_{1,z} \cdot e^4}{384 \cdot E_{opneen} \cdot \underline{\underline{J_y}}}$$

— Poves v zračnem črnu Wnet,fin:

$$W_{net,fin,y} = W_{inst,g_1} (1 + \xi_{def}) + W_{inst,q_s} (1 + \psi_2 \cdot \xi_{def}) + W_{inst,q_v} (\psi_0 + \psi_2 \cdot \xi_{def}) =$$

$$W_{net,fin,z} =$$

$$W_{net,fin} = \sqrt{W_{net,fin,y}^2 + W_{net,fin,z}^2} \leq W_{net,fin,lin} = \frac{e}{250}$$