

GEODETSKI NALOGI NA KROGLI

1 Pojem ortodrome in loksodrome

Najkrajša povezava – krivulja med dvema točkama na poljubni ploskvi se imenuje *geodetska krivulja – linija*. Če je ploskev kroglja je geodetska linija med dvema točkama na površju krogle lok velikega kroga, ki poteka skozi obe točki. V navigaciji in geodeziji se ta lok imenuje *ortodroma* (iz grščine "ortos" - pravi, "dromos" – pot).


Če smatramo Zemljo za kroglo je ortodroma najkrajša pot med dvema mestoma na Zemlji. Ortodroma seka vsak meridian po drugim kotom, kar pomeni če plujemo po ortodromi, moramo neprestano spreminjati kurz oz. azimut po katerem pluje naše plovilo, kar je praktično nemogoče.

Loksodroma (iz grščine "loksos" – poševen) na krogli je krivulja, ki seka vse meridiane pod istim kotom. Ladja, ki pluje po loksodromi ima prednost konstantnega kurza in pomanjkljivost daljše poti. Loksodroma je prostorska krivulja, ki se polu neprestano približuje in ga nikoli ne doseže. Med dvema točkama na površju Zemlje - krogle je poljubno mnogo loksodrom, V poštev pride samo tista, ki pripelje iz ene v drugo točko v manj kot enem zavoju.

Poseben primeri loksodrome na Zemlji so ekvator, vsi meridiani in vzporedniki.. Vzporedniki so loksodrome z azimutom $A = 90^\circ$ oz. 270° .

2 Prva in druga geodetska naloga

Prvo in drugo geodetsko nalogo imenujemo osnovni geodetski nalogi. Na krogli predstavlja reševanje geodetskih nalog dejansko reševanje splošnega sfernega trikotnika – navtičnega sfernega trikotnika.

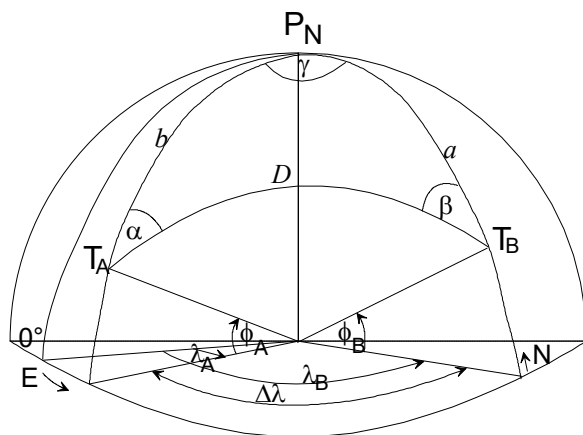

elementi:

$$a = 90^\circ - \phi_B$$

$$b = 90^\circ - \phi_A$$

D – ortodromna razdalja

$$\gamma = |\lambda_B - \lambda_A|$$

$$\alpha = A_{AB}$$

$$\beta = 360^\circ - A_{BA}$$

2.1 Prva geodetska naloga

Podano je: točka T_A s svojimi geografskimi koordinatami, ortodromna razdalja od točke T_A do točke T_B in azimut A_{AB} do točke T_B . Potrebno je izračunati geografske koordinate točke T_B ; torej:

Dano: $T_A (\phi_A, \lambda_A), D_{AB}, A_{AB}$.

Išče se: $T_B (\phi_B, \lambda_B)$

(V mednarodni literaturi je naloga znana kot "direct problem".)

Reševanje prve geodetske naloge pomeni reševanje splošnega sfernega trikotnika (III. tip naloge). Če je dani azimut v mejah med 0° in 180° , je to notranji kot v navtičnem trikotniku. Potem iskana točka T_B leži vzhodno od točke T_A . V primeru da je dani azimut v mejah med 180° in 360° je to zunanji kot v oglišču (dana točka) in je dejansko dana točka T_B (skladno z našim označevanjem). Iskana točka leži zahodno od dane točke.

Ker je ortodromna razdalja D_{AB} podana v dolžinskih enotah, jo moramo pretvoriti v kotne enote:

$$D^\circ = \frac{D_{\text{km}} 180^\circ}{\pi R_{\text{km}}}$$

Stranico a izračunamo po kosinusovem stavku za stranice:

$$\cos a = \cos b \cos D + \sin b \sin D \cos \alpha$$

$$(b = 90^\circ - \phi_A, A_{AB} = \alpha)$$

$$\alpha = 90^\circ - \phi_B \Rightarrow \phi_B = 90^\circ - \alpha$$

Kota β in γ izračunamo s pomočjo Napier-jevih enačb:

$$\tan \frac{\beta + \gamma}{2} = \frac{\cos \frac{b - D}{2}}{\cos \frac{b + D}{2}} \cot \frac{\alpha}{2}$$

$$\tan \frac{\beta - \gamma}{2} = \frac{\sin \frac{b - D}{2}}{\sin \frac{b + D}{2}} \cot \frac{\alpha}{2}$$

$$\beta = \frac{\beta + \gamma}{2} + \frac{\beta - \gamma}{2}$$

$$\gamma = \frac{\beta + \gamma}{2} - \frac{\beta - \gamma}{2}$$

Kota β in γ lahko izračunamo posebej, s pomočjo kosinusnih stavkov:

$$\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos \gamma \quad \rightarrow \quad \gamma = \left(\frac{\cos c - \cos a \cos b}{\sin a \sin b} \right)$$

$$\gamma = \Delta\lambda \Rightarrow \lambda_B = \lambda_A \pm \Delta\lambda$$

Pri izbiranju oznak točk (dana, iskana) moramo upoštevati velikost danega azimuta. Označe si nato ustrezno priredimo. Enako velja za predznak $\pm\Delta\lambda$. Če je dani azimut $A < 180^\circ$, $\Delta\lambda$ prištejemo, če pa je dani azimut $A > 180^\circ$, $\Delta\lambda$ odštejemo. Izjeme nastopajo če sta točki na različnih straneh Greenwichkega meridiana, oz. datumske meje.

2.2 Druga geodetska naloga

Podano sta točki T_A in T_B s svojimi geografskimi koordinatami (ϕ_A, λ_A) , (ϕ_B, λ_B) . Potrebno je izračunati ortodromno razdaljo med točkama D_{AB} in oba azimuta.

Dano: $T_A (\phi_A, \lambda_A)$, $T_B (\phi_B, \lambda_B)$

Išče se: D_{AB} , A_{AB} , A_{BA} .

(V mednarodni literaturi je naloga znana kot "inverse problem".)

Reševanje druge geodetske naloge pomeni reševanje splošnega sfernega trikotnika (III. tip naloge).

Razdaljo D izračunamo s pomočjo kosinusovega stavka za stranice:

$$\cos D = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos \gamma$$

$$(\alpha = 90^\circ - \phi_B , b = 90^\circ - \phi_A , \gamma = | \Delta \lambda |)$$

Izračunano razdaljo D_{AB} izrazimo v dolžinskih enotah:

$$D_{\text{km}} = \frac{\pi R_{\text{km}}}{180^\circ} D^\circ$$

Kota α in β dobimo s pomočjo Napier-jevih enačb:

$$\tan \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{\cos \frac{a - b}{2}}{\cos \frac{a + b}{2}} \cot \frac{\gamma}{2}$$

$$\tan \frac{\alpha - \beta}{2} = \frac{\sin \frac{a - b}{2}}{\sin \frac{a + b}{2}} \cot \frac{\gamma}{2}$$

$$\alpha = \frac{\alpha + \beta}{2} + \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\beta = \frac{\alpha + \beta}{2} - \frac{\alpha - \beta}{2}$$

Za izračun azimutov, lahko uporabimo tudi kosinusni stavek:

$$\begin{aligned} \cos a &= \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos \alpha & \rightarrow & \alpha = \left(\frac{\cos a - \cos b \cos c}{\sin b \sin c} \right) \\ \cos b &= \cos a \cos c + \sin a \sin c \cos \beta & \rightarrow & \beta = \left(\frac{\cos b - \cos a \cos c}{\sin a \sin c} \right) \end{aligned}$$

Azimuta sta: $A_{AB} = \alpha$, $A_{BA} = 360^\circ - \beta$

OPOMBA: Zgornje enačbe/oznake veljajo, če nova točka leži vzhodno (desno) od dane točke. V nasprotnem primeru je potrebno enačbe/oznake ustrezno prilagoditi